

CALANDRA

1720P T2B

FULEI UNION



RAPIDEZ
0-2,3 m/min



PANEL

Control de encendido
y apagado automático



GARANTÍA

Calidad FULEI
Servicio CAMS / SERVTEK



RENTABILIDAD

Rápido retorno de
la inversión



| ITEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|------------------------|---------------------------|
| Modelo | HT-1720P T2B |
| Tipo de calefacción | Petróleo |
| Diámetro del tambor | 200mm |
| Velocidad de trabajo | 0-2,3 m/min |
| Temperatura de trabajo | 190-230 °C |
| Temperatura de alarma | 250 °C |
| El consumo de energía | 8.5Kw |
| Requisitos de energía | 230 V, 50/60 Hz, 1 fase |
| Tamaño de la máquina | 2370*870*1300mm |
| Dimensiones de envío | 2480*940*1500mm |
| Peso (NW/GW) | 430 / 520kg |


CARACTERÍSTICAS RESALTANTES



Panel de control



Sensores de tope

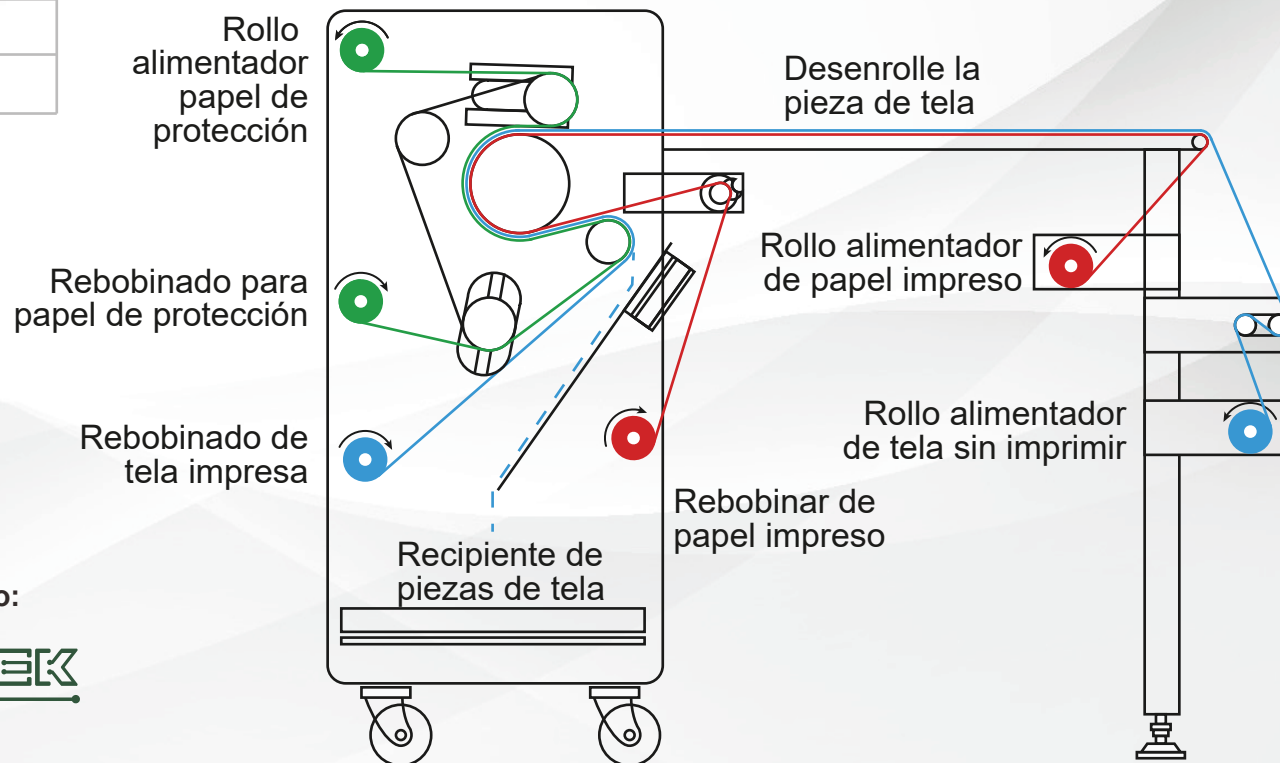

Calidad:



Ventas:



Servicio Técnico:

